


# AUBIN

[Cépage blanc très ancien  
originaire de Lorraine]  
Aubin, le nouvel éclairage urbain,  
allie modularité, efficacité et  
esthétique intemporelle. Il habillera  
avec élégance tous types d'espaces  
publics.

[Very old white grape variety from  
Lorraine, Eastern France]  
The modularity, efficiency and  
timeless aesthetics of Aubin's range  
will elegantly fit with all types of  
public spaces.


# AUBIN Borne / Bollard

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure  
 Aluminum made / Entirely weld-free

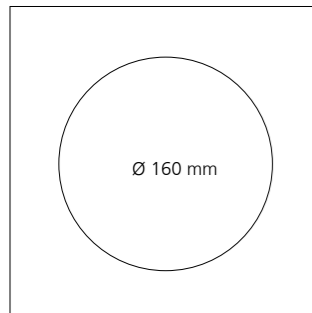


- Corps**
- Hauteurs de 0,8 à 1,2 m
  - Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle
  - Porte d'accès

- Body**
- Heights from 0.8 to 1.2 m
  - Exclusive aluminum profile with internal structure
  - Access door

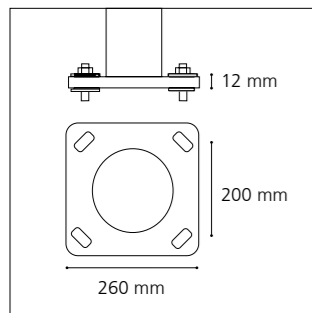

- Semelle**
- Extra plate, en aluminium
  - Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

- Baseplate**
- Extra-flat, made of aluminum
  - Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

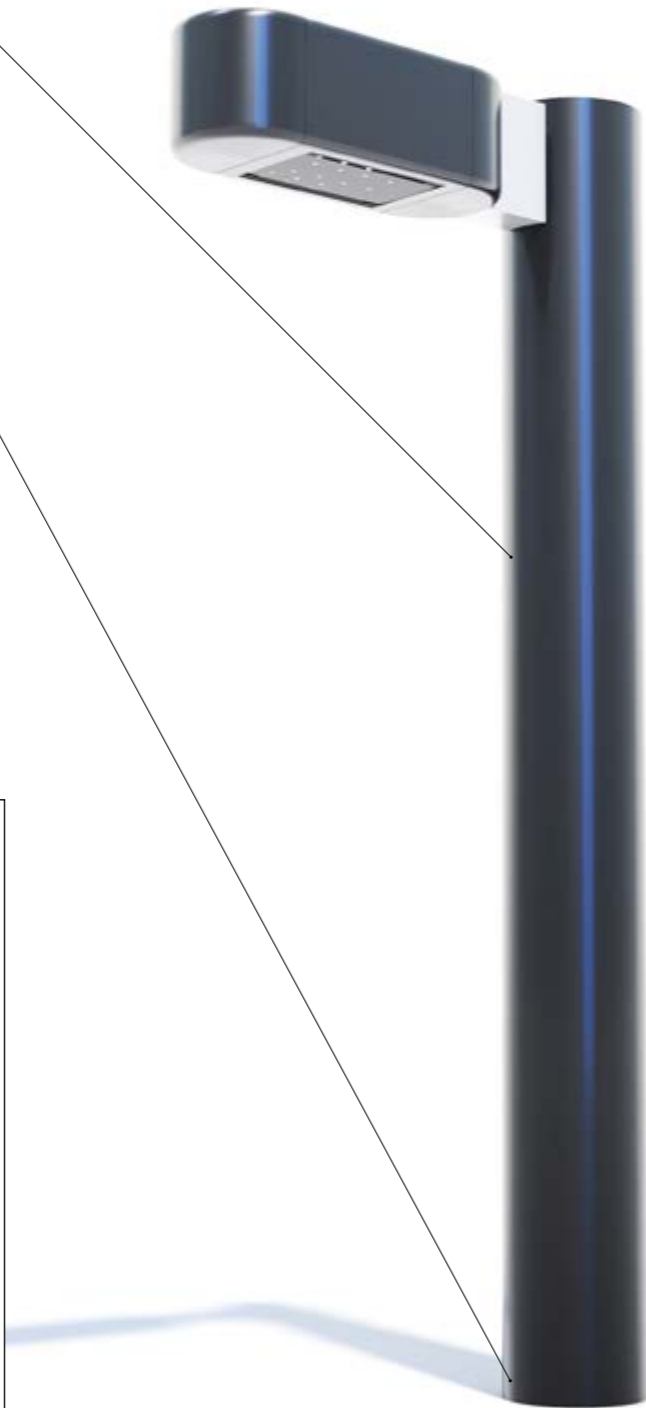

- Luminaire LED Bômino**
- 25W
  - 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
  - 3250 lm
  - Pilotage DALI, 0-10 V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema sur demande
- Bômino LED fixture**
- 25 W
  - 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
  - 3250 lm
  - Pilotage DALI, 0-10 V, Schedule programming, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema on demand

- + Finition**
- Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
  - Anodisation (20 microns)
- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
  - Natural anodization (20 microns)



# BÔMINO™

Luminaire LED  
LED Luminaire

Compatible avec / with :

Gamme Shiraz, Gamme Mikado, Gamme Zinfandel, Gamme Manseng, Tannat, Jeny, Aubin, ELFE

## Description

- . Corps en aluminium extrudé
- . Dimension 90 x 140 x 65 mm
- . Dissipateur thermique intégré
- . Driver LED déporté
- . Eclairage par 8 LEDs
- . Modules et optiques orientables et combinables (6 max)
- . Certifications : CSA-UL, CE
- . Garantie 2 ans

## Description

- . Extruded aluminum body
- . Dimensions 90 x 140 x 65 mm
- . Integrated heat sink
- . Remote LED driver
- . LED luminaire, 8 LEDs lighting
- . Adjustable and combinable modules and optics (max 6)
- . Certifications: CSA-UL, CE
- . 2 year guarantee




## Informations techniques (1 module) / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000
Driver	Pilotage DALI-2, 0-10V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / NEMA (sur demande/upon request)




## Photométries / Photometry

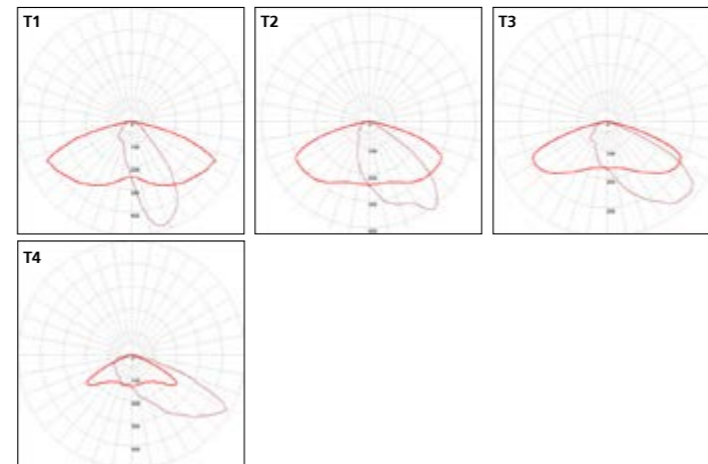

● REF.WEB → REF001

## + Accessoires disponibles / Accessories available

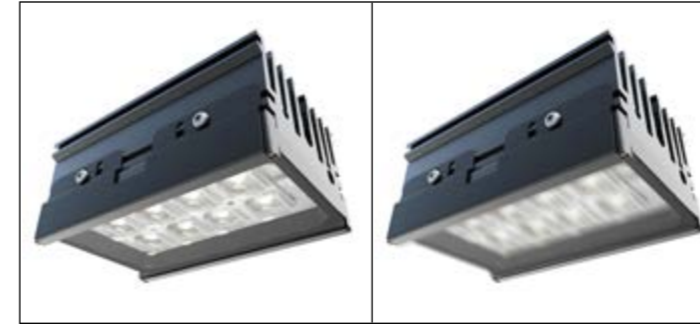

Coupe flux / Flow cut

Filtre anti-éblouissement / Anti-glare filter

