


AUBIN

[Cépage blanc très ancien
originaire de Lorraine]
Aubin, le nouvel éclairage urbain,
allie modularité, efficacité et
esthétique intemporelle. Il habillera
avec élégance tous types d'espaces
publics.

[Very old white grape variety from
Lorraine, Eastern France]
The modularity, efficiency and
timeless aesthetics of Aubin's range
will elegantly fit with all types of
public spaces.

AUBIN

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

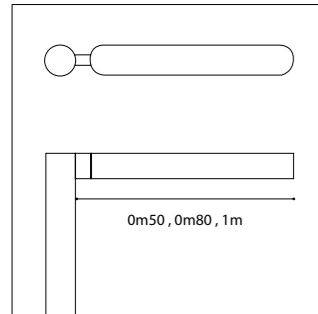


Tête de mât

- . Longueur 0m50, 0m80, 1m
- . Bras en profil aluminium
- . Section rectangulaire 100 x 120 mm
- . Terminaison en fonderie d'aluminium
- . Simple, double, triple ...

Pole top

- . Length 0m50, 0m80, 1m
- . Bracket in aluminum profile
- . Rectangular section 100 x 120 mm
- . End in die-cast aluminum
- . Single, double, triple ...

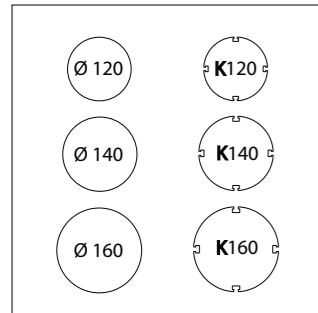


Mât

- . Hauteurs de 4 à 8 m
- . Profil aluminium lisse extrudé ou profil Structure K

Pole

- . Heights from 4 to 8 m
- . Aluminum extruded profile or Structure K profile

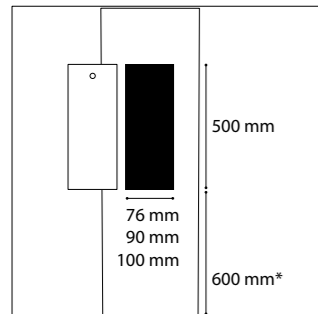


Porte de visite

- . Affleurante, interchangeable
- . Fermeture par vis inviolable

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other height on demand

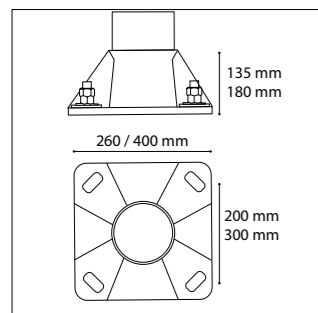

Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



Luminaire LED Bômino (combinable)

- . 25W
- . 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 3250 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema sur demande

Bômino LED fixture (combinable)


- . 25 W
- . 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 3250 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V, Schedule programming, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema on demand

+ Finition

- . Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation (20 microns)

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural anodization (20 microns)

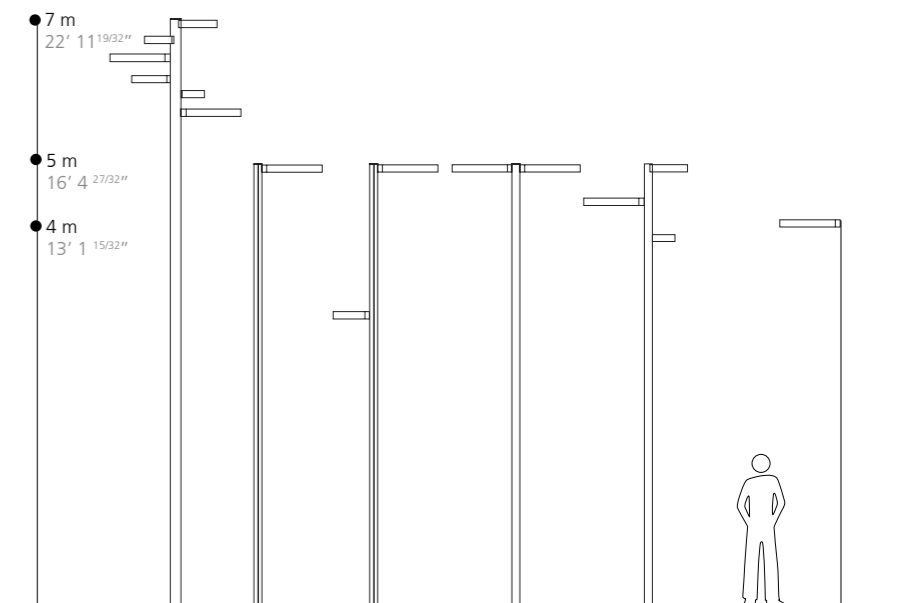

BÔMINO™

Luminaire LED
LED Luminaire

Compatible avec / with :

Gamme Shiraz, Gamme Mikado, Gamme Zinfandel, Gamme Manseng, Tannat, Jeny, Aubin, ELFE

Description

- . Corps en aluminium extrudé
- . Dimension 90 x 140 x 65 mm
- . Dissipateur thermique intégré
- . Driver LED déporté
- . Eclairage par 8 LEDs
- . Modules et optiques orientables et combinables (6 max)
- . Certifications : CSA-UL, CE
- . Garantie 2 ans

Description


- . Extruded aluminum body
- . Dimensions 90 x 140 x 65 mm
- . Integrated heat sink
- . Remote LED driver
- . LED luminaire, 8 LEDs lighting
- . Adjustable and combinable modules and optics (max 6)
- . Certifications: CSA-UL, CE
- . 2 year guarantee



Informations techniques (1 module) / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000
Driver	Pilotage DALI-2, 0-10V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / NEMA (sur demande/upon request)

Photométries / Photometry

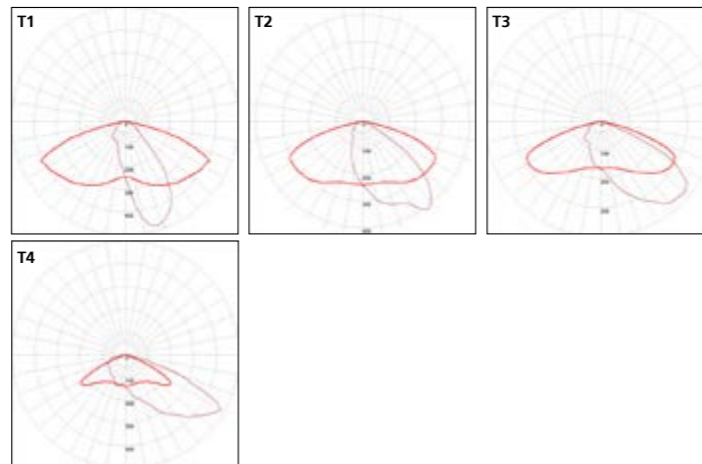

● REF.WEB → REF001

+ Accessoires disponibles / Accessories available



Coupe flux / Flow cut

Filtre anti-éblouissement / Anti-glare filter

