

BOMINO™

Luminaire LED intégrable
Integrable LED luminaire


Compatible avec / with :
Gamme Shiraz, Gamme Mikado, Gamme Zinfandel, Gamme Manseng, Tannat, Jeny, Aubin, ELFE

Description

- . Corps en aluminium extrudé
- . Dissipateur thermique intégré
- . Driver LED déporté
- . Eco-conçu : fabriqué à partir de matériaux nobles (verre, aluminium, inox), nombre réduit de composants pour une réparabilité accrue, démontable facilement.
- . Verre de protection
- . Modules et optiques orientables et combinables (6 max), mixage possible des puissances et photométries
- . Eclairage par 8 LEDs 5050 ultra-performantes
- . Compatible Zhaga
- . Dimension 90 x 140 x 65 mm
- . Certifications : CSA-UL, CE
- . Garantie 2 ans

Description


- . Extruded aluminum body
- . Integrated heat sink
- . Remote LED driver
- . Eco-designed : made from noble material (glass, aluminum, inox), reduced number of components allowing easier repairing, easy dismantling
- . Protective glass
- . Adjustable and combinables modules and optics (max 6), possible to mix powers and photometrics
- . Optimum performance (8 x 5050 LEDs)
- . Zhaga compatible
- . Dimensions 90 x 140 x 65 mm
- . Certifications: CSA-UL, CE
- . 2 year guarantee

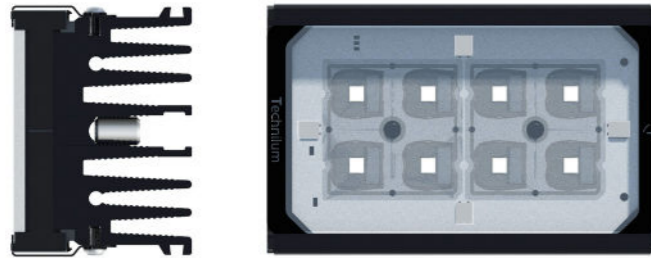

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000

Photométries / Photometry

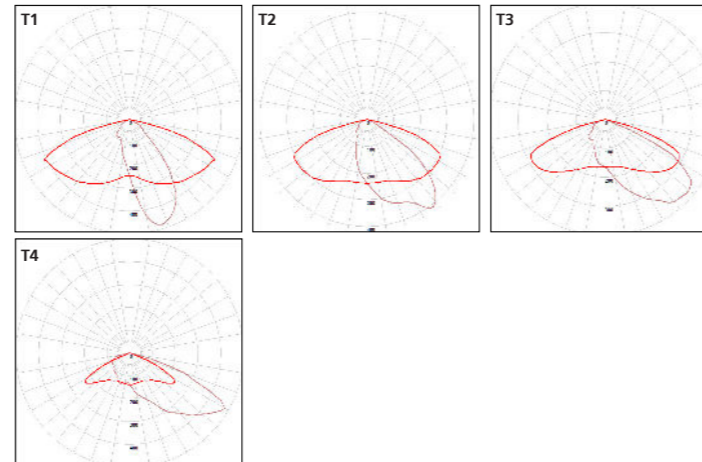

Coupe flux / Flow cut

Filtre anti - éblouissement / Anti-glare filter

