



SHIRAZ (K)

[Nom donné en Australie au cépage Syrah, issu de la vallée du Rhône, car plus facile à prononcer]
Lampadaire monobloc dont la ligne épurée est intemporelle, avec ou sans rails techniques pour faciliter l'accessoirisation.


[Name given in Australia to the Syrah grape variety, from the Rhone Valley, because it's easier to pronounce]
Monobloc outdoor lighting system with a timelessly pure line, with or without technical rails for easy accessorization.

← **Sommières, Lycée Lucie Aubrac (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: ARAC Occitanie Montpellier
Architecte / Architect: MPM Archi
Paysagiste / Landscape architect: Agence Sagols
Bureau d'études / Engineering: TPEI Montpellier

© Hugo Da Costa


SHIRAZ (K)

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




- Tête de mât**
- Monobloc, en continuité parfaite avec le mât
 - Réalisée dans la même section
 - Tête de mât simple, double ou Technifonction (avec éclairage piéton)

- Pole top**
- Monobloc, in perfect harmony with the pole
 - Manufactured in the same section
 - Single or double bracket, or with pedestrian lighting



- Mât**
- Hauteurs de 4 à 8 m (PM), de 8 à 10 m (GM)
 - Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle
 - Version K : rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation


- Pole**
- Heights from 4 to 8 m (PM), 8 to 10 m (GM)
 - Exclusive aluminum profile with internal functional structure
 - K version : with external functional grooves to facilitate accessorization



- Porte de visite**
- Affleurante, interchangeable
 - Fermeture par vis inviolable

- Access door**
- Flush, interchangeable
 - Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request



- Semelle**
- En fonderie d'aluminium
 - Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

- Baseplate**
- Made of die-cast aluminum
 - Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts




- Luminaire LED Bômino (combinable)**
- 25W
 - 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - 3250 lm
 - Pilotage DALI, 0-10 V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema sur demande

- Bômino LED fixture (combinable)**
- 25 W
 - 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
 - 3250 lm
 - Pilotage DALI, 0-10 V, Schedule programming, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema on demand

▲ **Chateaufort, Lycée (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: AREA PACA
Architecte / Architect: Marciano Architecture (mandataire), José Morales (Associé)
Paysagiste / Landscape architect: Horizons Paysages
© Grégoire Edouard

- + Finition**
- Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - Anodisation (20 microns)
- Finish**
- Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - Natural anodization (20 microns)

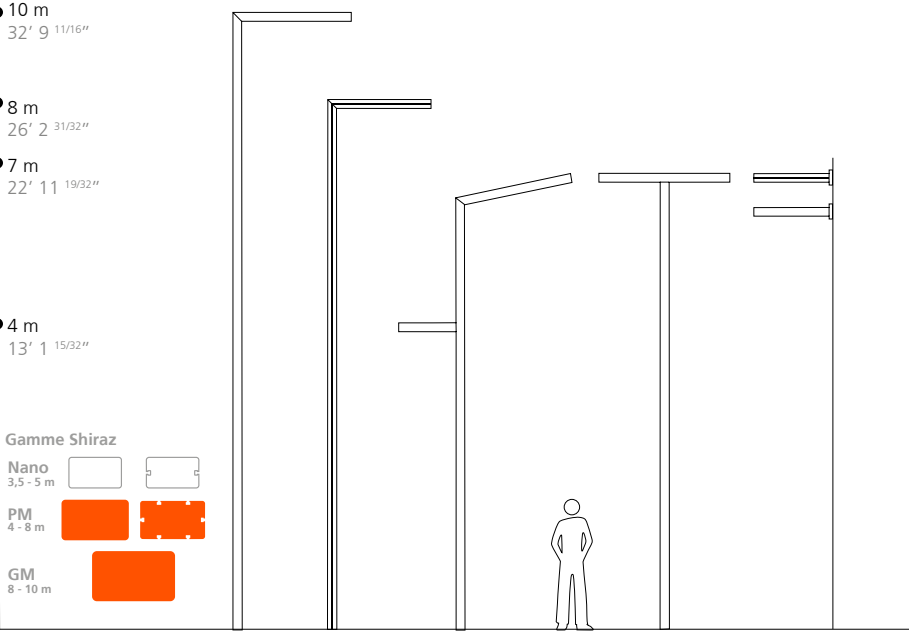

SHIRAZ (K)

↓ **Floirac, Quais de Floirac (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
PARCUB, Communauté Urbaine de Bordeaux
Architecte / Architect: Rudy Ricciotti

SHIRAZ K

© Hugo Da Costa

→ **Valras, Front de mer (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Valras
Architecte / Architect: Archi Concept
Bureau d'études / Engineering: BE2T

SHIRAZ / SHIRAZ K

© Hugo Da Costa



SHIRAZ (K)

↓ **Castelnaudary, Lycée Germaine Tillon (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Région Occitanie
Architecte / Architect: Atelier Hamerman Rouby (mandataires : Cusy Maraval)
Paysagiste / Landscape architect: Agence TER

SHIRAZ K NANO

© Technilum

→ **Lorient, Parvis de la Gare (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Région Bretagne, Agglomération et Ville de Lorient
Architecte / Architect: AREP
Paysagiste / Landscape architect: Atelier Florence Mercier
Concepteur lumière / Lighting design: Concepto Bureau d'études / Engineering: Tugec

SHIRAZ

© Xavier Boymond



BÔMINO™

Luminaire LED
LED Luminaire

Compatible avec / with :
Gamme Shiraz, Gamme Mikado, Gamme Zinfandel, Gamme Manseng, Tannat, Jeny, Aubin, ELFE

Description

- . Corps en aluminium extrudé
- . Dimension 90 x 140 x 65 mm
- . Dissipateur thermique intégré
- . Driver LED déporté
- . Eclairage par 8 LEDs
- . Modules et optiques orientables et combinables (6 max)
- . Certifications : CSA-UL, CE
- . Garantie 2 ans

Description

- . Extruded aluminum body
- . Dimensions 90 x 140 x 65 mm
- . Integrated heat sink
- . Remote LED driver
- . LED luminaire, 8 LEDs lighting
- . Adjustables and combinables modules and optics (max 6)
- . Certifications: CSA-UL, CE
- . 2 year guarantee




Informations techniques (1 module) / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000
Driver	Pilotage DALI-2, 0-10V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / NEMA (sur demande/upon request)



Photométries / Photometry

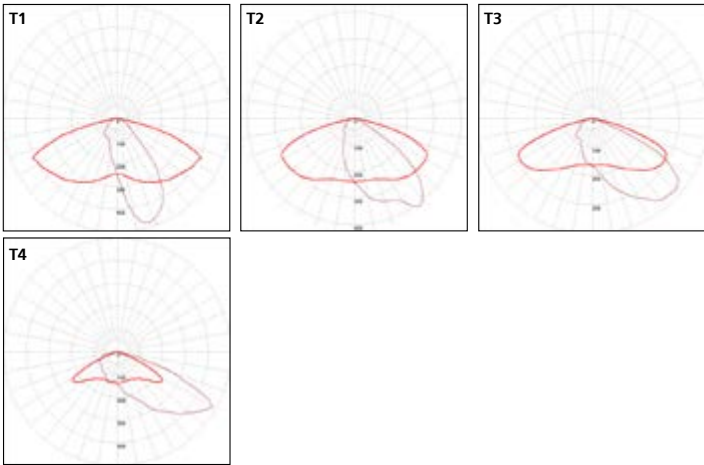

● REF.WEB → REF001

+ Accessoires disponibles / Accessories available



Coupe flux / Flow cut

Filtre anti - éblouissement / Anti-glare filter

