

Compatible avec / with :  
Bamboo, City Line, Terret, Sémillon, Marsanne, Roussanne, Technalinox, Techni-tram

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m seul (1 unit), 8 m combiné (2 units), 12 m combiné (3 units)

**Description**


- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Éclairage par 8 LEDs (pour 1 module)
- . Élément lumineux orientable indépendamment du luminaire
- . Certifications : CSA-UL\*, CE
- . Garantie 2 ans

\*Lampadaire complet uniquement

**Description**

- . Body made of die-cast aluminium
- . Integrated LED driver and heat sink
- . LED luminaire, 8 LEDs lighting (for 1 module)
- . Optical prism reflecting light
- . Certifications: CSA-UL\*, CE
- . 2 year guarantee

\*complete lamp-post only

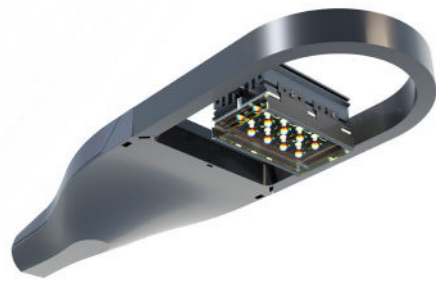

ELFE Mini  
(1 module)



ELFE Medium  
(1 - 2 modules)





ELFE Maxi  
(3 modules)

**Informations techniques / Technical specifications**


Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08		
Classe / Class	I (if possible)		
Puissance / Power	25W (Mini)	50W (Medium)	75W (Maxi)
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm	6500 lm	9750 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K		
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)		
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000		
Driver	Pilotage DALI-2, 0-10V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / NEMA (sur demande/upon request)		

**Photométries / Photometry**

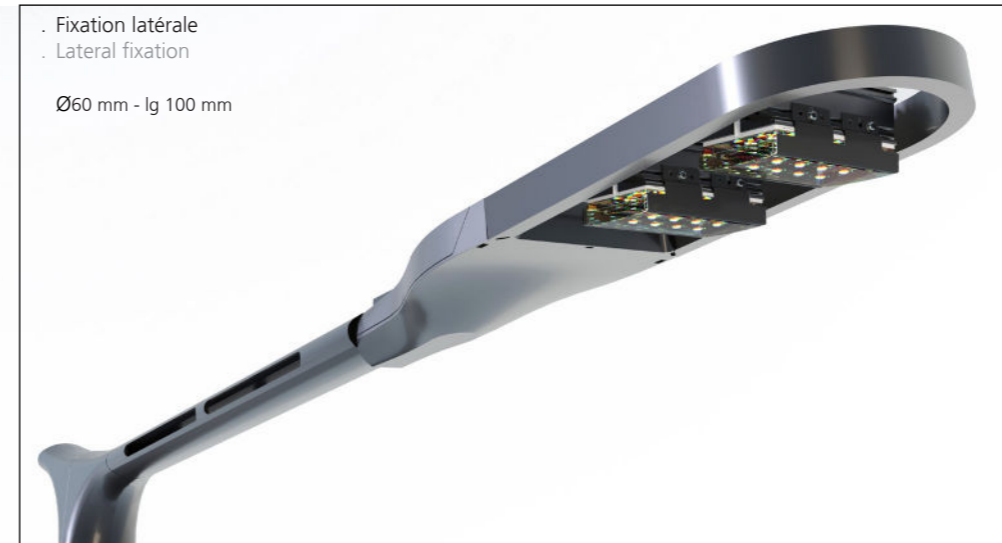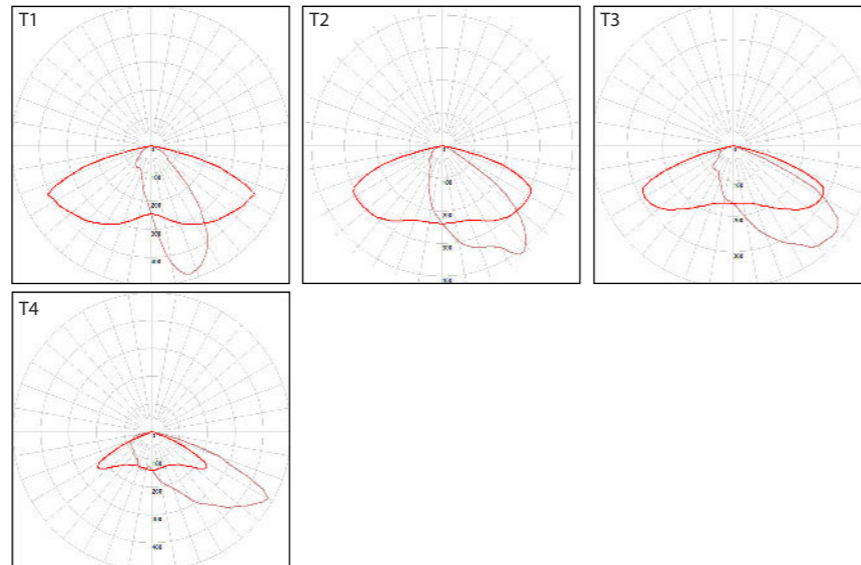

- . Fixation latérale
- . Lateral fixation

Ø60 mm - lg 100 mm

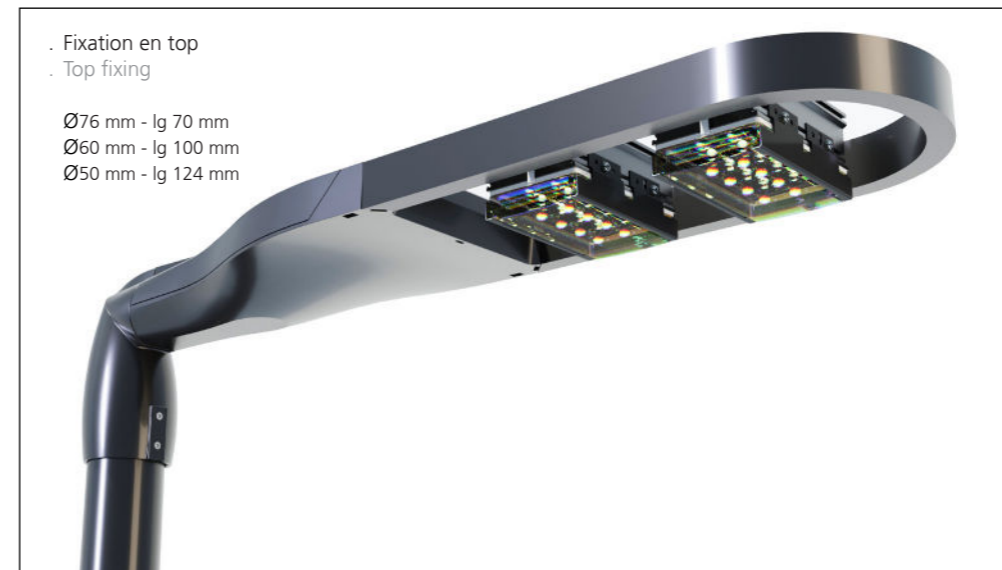

- . Fixation en top
- . Top fixing

Ø76 mm - lg 70 mm  
Ø60 mm - lg 100 mm  
Ø50 mm - lg 124 mm

Accessoires disponibles /  
Accessories available



Coupe flux /  
Flow cut



Filtre anti - éblouissement /  
Anti-glare filter

