

IMAWA NANO™

Luminaire LED
LED luminaire


Compatible avec / with :
Imawa

Description

- . Corps en aluminium
- . Dimensions : 315 X 555 X 55 mm
- . Driver déporté dans le mât
- . Verre plat extra clair sérigraphié
- . Éclairage par 34 LED
- . Certifications : CE, CSA/UL
- . Garantie 2 ans

Description

- . Body made of die-cast aluminium
- . Dimensions: 315 x 555 x 55 mm
- . Remote driver in the mast
- . Silkscreened glass
- . LED luminaire, 34 LEDs lighting
- . Certifications: CE, CSA/UL
- . 2 year guarantee

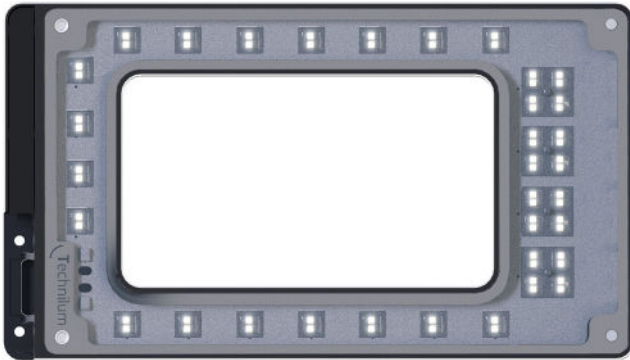

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	35 W	50 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	5045 lm	7207 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	

Photométries / Photometry

