

PAULETTE XL™

Projecteurs LED
LED projectors

Compatible avec / with :

Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave, Manseng, Mikado, Shiraz

Description

- Projecteur rond, décliné spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectural» offrant un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier»

Description

- Round-shape floodlight, available for architectural or roadway lighting
- «Architectural» range offering a large color pannel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paulette XL Architectural




Modèle / model: Paulette XL routier / street

Informations techniques / Technical specifications

Gamme / Range	ARCHITECTURAL	ROUTIER / STREET
Nombre de LED / Number of LED	48	32
Puissance / Power	50 W	66 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	4200 lm	8050 lm
T° de couleur / Color T°	2200, 2700, 3000, 4000 °K Dynamic white (2200-3000°K), RGBW	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70	
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08	
Classe / Class	I (II possible)	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100.000	
Driver	Pilotable DALI, DMX, programmation horaire (sur demande / upon request)	

Autres photométries sur demande
Photometries / Photometry Other photometrics upon request

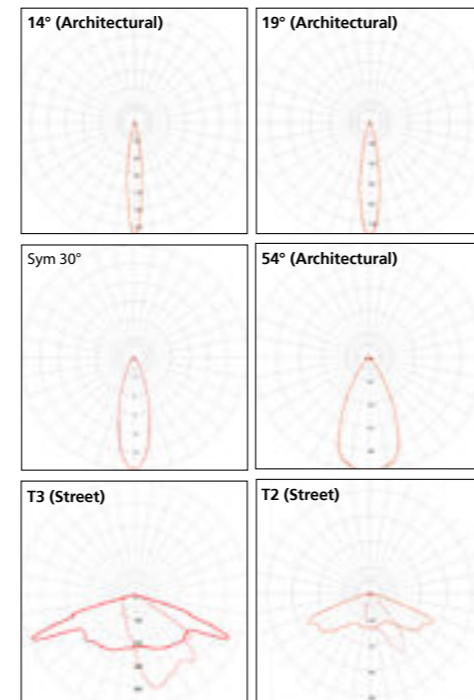

● PHOTOMÉTRIES (IES, LDT) →

