



## BERMUDE

[Archipel de l'Océan Atlantique Nord : le « Triangle » du même nom aurait été, selon la légende, le théâtre de disparitions]

Mât support projecteurs de section triangulaire, avec rails techniques intégrés permettant la fixation aisée d'éléments lumineux ou de tous types d'accessoires.

[Archipelago in the North Atlantic Ocean: the «Triangle» of the same name is said to have been the scene of disappearances]


Event pole with triangular cross-section, equipped with technical grooves for easy mounting of lighting fixtures and accessories.

◀ Paris 15ème, Jardins de l'Hôpital Vaugirard-Gabriel Pallez (FR)  
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:  
Hôpitaux Universitaires Paris Ouest

© François Renault

# BERMUDE

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure  
Aluminum made / Entirely weld-free




## Luminaire

- Compatible luminaires Magic™, enveloppe Ceramic (Jules, Juliette) ou Nerello (<6 m)
- Compatible projecteurs Paul™ & Paulette™
- Compatible autres luminaires et projecteurs

## Luminaire

- Compatible with Magic™ luminaire, Ceramic (Jules, Juliette) & Nerello envelope (<6 m)
- Compatible with Paul™ & Paulette™ floodlights
- Compatible with other luminaires and floodlights

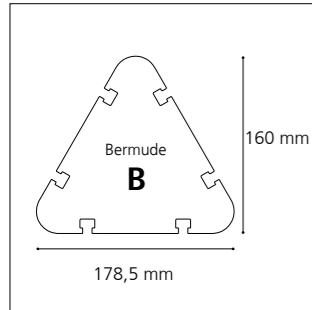


## Mât

- Hauteurs de 4 à 8 m
- Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle
- Rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

## Mast

- Heights from 4 to 8 m
- Exclusive aluminum profile with internal functional structure
- External technical grooves to facilitate accessorization

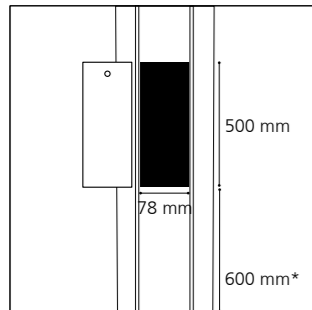


## Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable

## Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw

\*Autre hauteur sur demande  
Other heights upon request

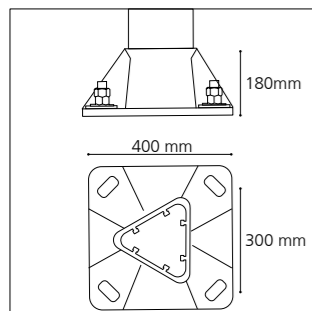

## Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

## Baseplate

- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



## Projecteurs Paul / Paulette

- 4 tailles différentes
- Large gamme photométrique (optiques routières ou architecturales)
- Disponible en RVB ou blanc dynamique
- Pilotage DALI, DMX sur demande

## Paule / Paulette floodlights

- 4 different sizes
- Large photometric pannel (road or architectural)
- Available in RGB or dynamic
- DALI, DMX on demand



## Luminaire LED Magic

- 35W
- 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- 3591 lm
- Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

## Magic LED fixture

- 35W
- 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- 3591 lm
- Pilotage DALI, 0-10 V upon request



## + Finition

- Thermolaquage par poudre Polyester
- Coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)

## Finish

- Polyester powder coating RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

Gassin, Golf (FR) →  
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:  
Golf Club Saint-Tropez  
© François Deladerrière

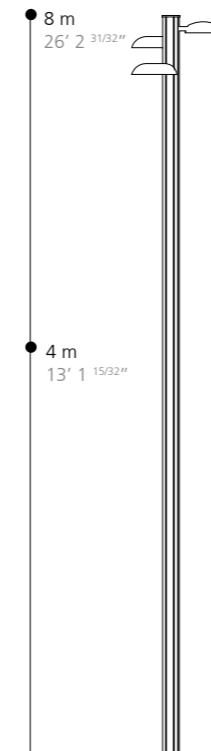

# MAGIC™

Luminaire LED  
LED luminaire

**Compatible avec / with :**  
Ceramic, Nerello, Mauzac, Rovello, Zanello, Marsanne, Roussanne, Techni-Tram, Terret


**Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m**

## Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions : Ø250 x 83 mm
- . Eclairage par 30 LEDs
- . Entrée de câble par connecteur
- . Verre extra-plat
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Certifications : CE, CSA/UL
- . Garantie 2 ans

## Description


- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions: Ø250 x 83 mm
- . 30 LEDs lighting
- . Cable entry through fast connector
- . Flat clear glass
- . Integrated LED driver and heat sink
- . Certifications: CE, CSA/UL
- . 2 year guarantee

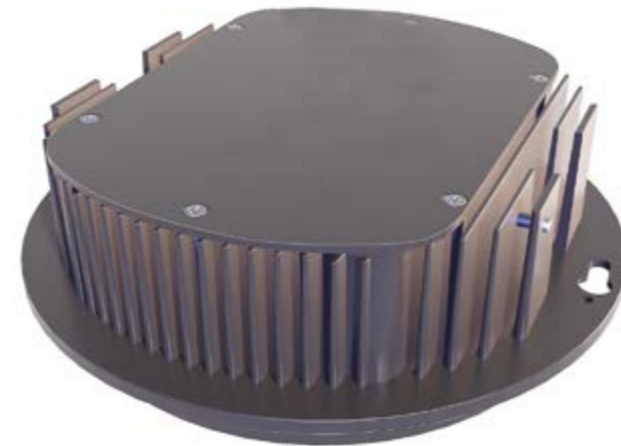

## Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (if possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3591 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)

## Photométries / Photometry

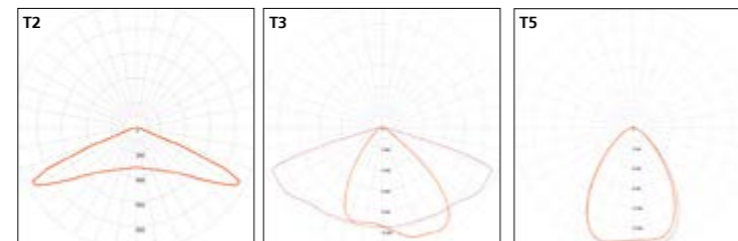

● REF.WEB → REF007



# PAUL™ & PAULETTE™

Projecteurs LED  
LED projectors

Compatible avec / with :

Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave

Toutes nos colonnes (éclairage interne ou additionnel) / all our columns (internal or additional lighting): Treille, Creille (GM), Creille qui Pousse

## Description

- Gamme de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectural» disponible en 3 tailles différentes et offrant un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier» disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

## Description

- Range of floodlights: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for architectural or roadway lighting
- «Architectural» range available in 3 different sizes and offering a large color panel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range available in 2 different sizes
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paul




Modèle / model: Paulette


## Informations techniques / Technical specifications

	ARCHITECTURAL			ROUTIER / STREET	
	S	M	L	M	L
Taille / Size	16	24	36	16	36
Nombre de LED / number of LED	18 W	27 W	37 W	24 W	37 W
Puissance / Power	1500 lm	2300 lm	3100 lm	2970 lm	4165 lm
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2200, 2700, 3000, 4000 °K			2200, 2700, 3000, 4000 °K	
T° de couleur / Color t°	Dynamic white (2200-4000°K), RGB white				
IRC / CRI	>70				
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08				
Classe / Class	I (II possible)				
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000				
Driver	Pilotage DALI, DMX (sur demande / upon request)				

## Photometries / Photometry

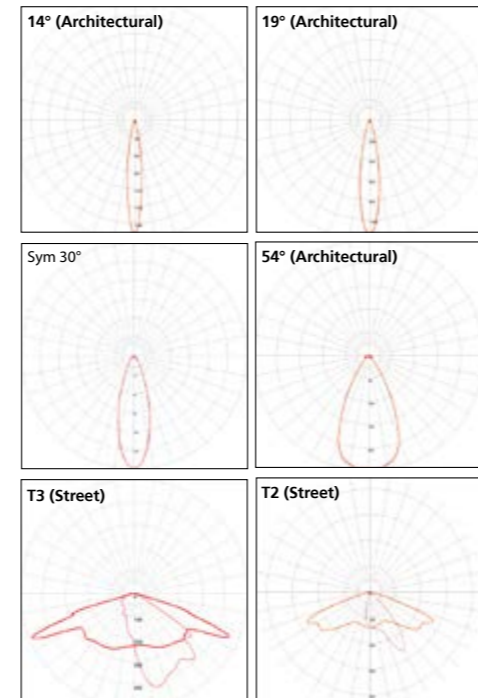

- REF.WEB PAUL → REF009
- REF.WEB PAULETTE → REF010

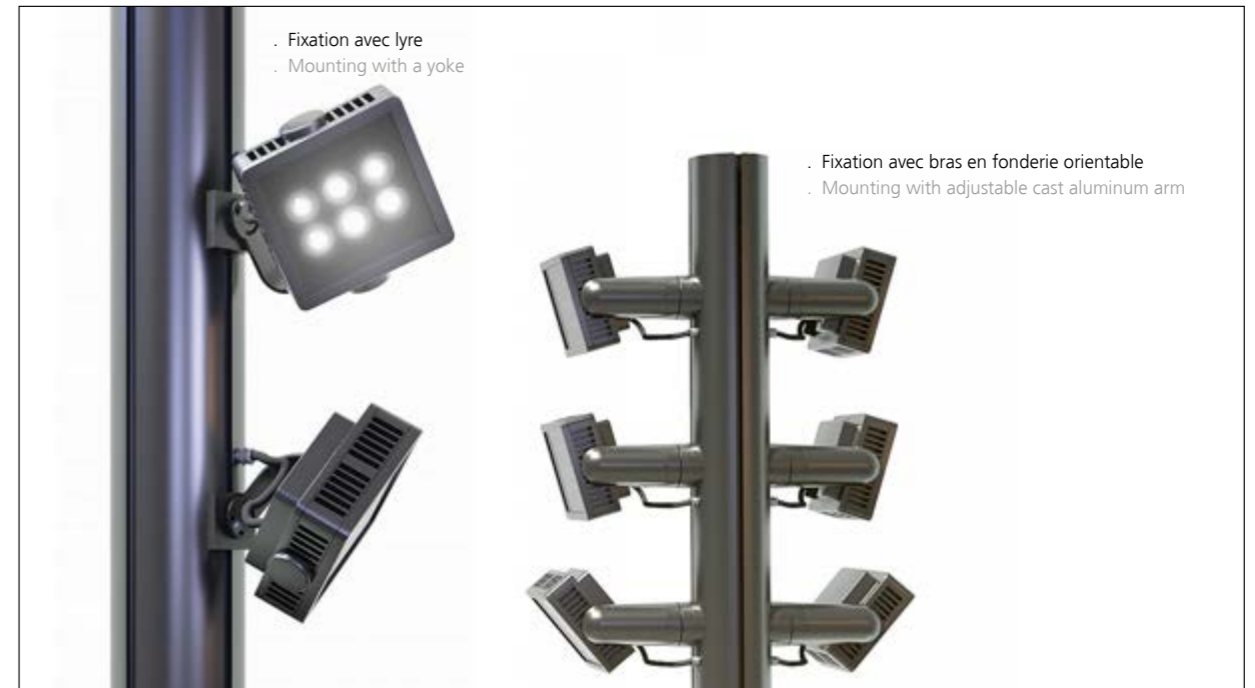

Paul & Paulette S



Avec lyre / with yoke  
190 x 180 x 100 mm  
Avec bras / with arm  
270 x 210 x 100 mm

Paul & Paulette M



Avec lyre / with yoke  
210 x 200 x 100 mm  
Avec bras / with arm  
280 x 230 x 100 mm

Paul & Paulette L



Avec lyre / with yoke  
260 x 240 x 110 mm  
Avec bras / with arm  
300 x 270 x 110 mm