




# LAMP

[Appareil d'éclairage usuel]  
Lampadaire décoratif avec un abat-jour, empruntant les codes de l'éclairage intérieur et diffusant une douce lumière d'ambiance au sein de l'espace public.

[Usual light fixture]  
Decorative outdoor lighting with a lampshade following the codes of interior lighting, diffusing a soft ambient light within the public space.

# LAMP

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure  
Aluminum made / Entirely weld-free

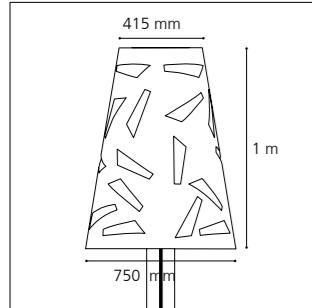


## Tête de mât

- . Cône ajouré en tôle d'aluminium découpée & formée
- . Motif personnalisable

## Pole top

- . Open-work cone made of cut out & formed aluminum sheet
- . Customizable pattern




## Mât

- . Hauteurs de 3,5 à 4,5 m
- . Profil aluminium exclusif, avec structure interne et rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

## Pole

- . Heights from 3.5 to 4.5 m
- . Exclusive aluminum profile with internal structure and external technical grooves to facilitate accessorization

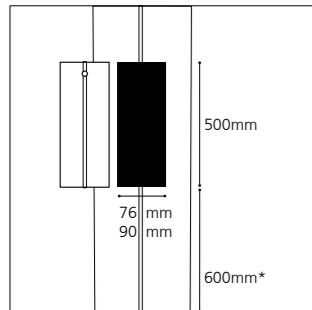


## Porte de visite

- . Affleurante, interchangeable
- . Fermeture par vis inviolable

## Access door

- . Flush, interchangeable
- . Locked with tamper-proof screw

\*Autre hauteur sur demande  
Other heights upon request

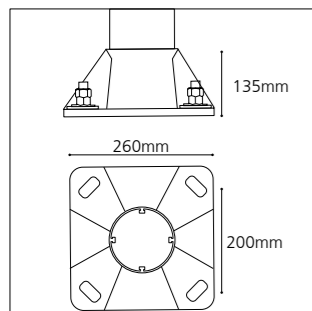


## Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

## Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

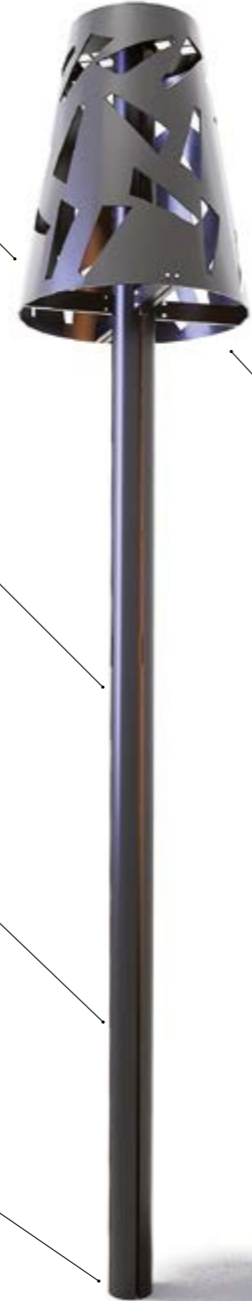

## Luminaire LED Bômino

- . 25W
- . 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 3250 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema sur demande

## Bômino LED fixture

- . 25 W
- . 1800, 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 3250 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V, Schedule programming, Zhaga D4i, socket Zhaga / Nema on demand

## + Finition

- . Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation (20 microns)


## Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural anodization (20 microns)

## Villeneuve-de-Marsan, Cœur de ville (FR)

Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Villeneuve-de-Marsan, SYDEC  
Paysagiste / Landscape architect: Atelier de Paysages

© Hugo Da Costa

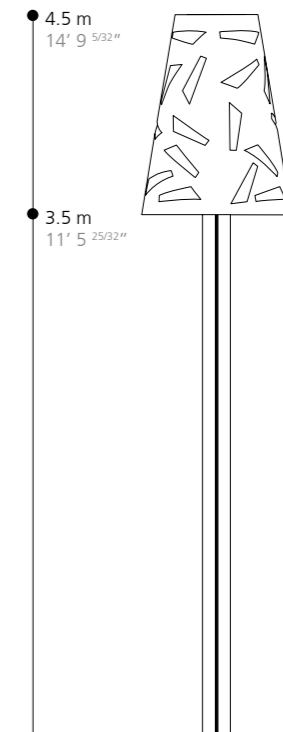

# BÔMINO™

Luminaire LED  
LED Luminaire

Compatible avec / with :

Gamme Shiraz, Gamme Mikado, Gamme Zinfandel, Gamme Manseng, Tannat, Jeny, Aubin, ELFE

## Description

- . Corps en aluminium extrudé
- . Dimension 90 x 140 x 65 mm
- . Dissipateur thermique intégré
- . Driver LED déporté
- . Eclairage par 8 LEDs
- . Modules et optiques orientables et combinables (6 max)
- . Certifications : CSA-UL, CE
- . Garantie 2 ans

## Description


- . Extruded aluminum body
- . Dimensions 90 x 140 x 65 mm
- . Integrated heat sink
- . Remote LED driver
- . LED luminaire, 8 LEDs lighting
- . Adjustable and combinable modules and optics (max 6)
- . Certifications: CSA-UL, CE
- . 2 year guarantee



## Informations techniques (1 module) / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 66 / IK 08
Classe / Class	I (II possible)
Puissance / Power	25W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3250 lm
T° de couleur / Color t°	1800, 2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70 (80,90 sur demande/upon request)
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 108 000
Driver	Pilotage DALI-2, 0-10V, Programmation Horaire, Zhaga D4i, socket Zhaga / NEMA (sur demande/upon request)

## Photométries / Photometry

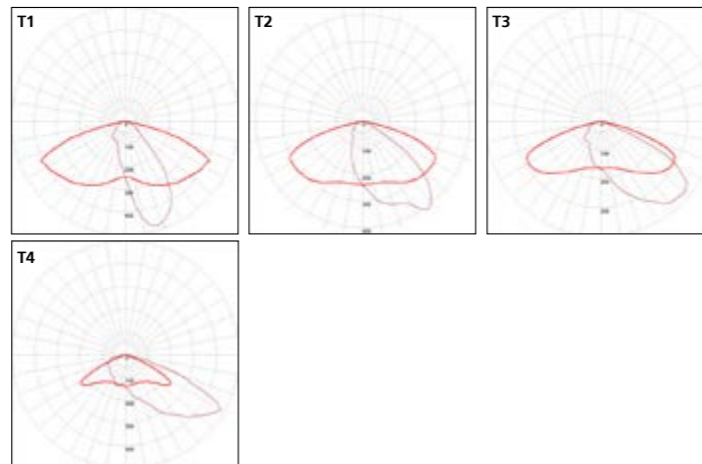

● REF.WEB → REF001

## + Accessoires disponibles / Accessories available



Coupe flux / Flow cut

Filtre anti-éblouissement / Anti-glare filter

