




# MAUZAC

[Cépage blanc originaire du Sud-Ouest de la France, aux arômes fins et fruités]  
Lampadaire à la ligne épurée, rappelant les lampes architecturales.

[White grape variety from southwestern France with fine, fruity aromas]  
Lamp post with a clean line, reminiscent of architectural lamps.

# MAUZAC

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure  
Aluminum made / Entirely weld-free

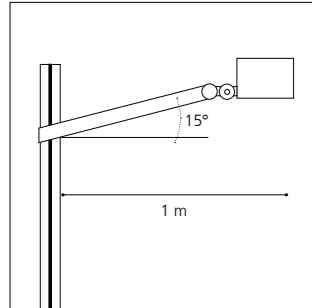


## Tête de mât

- . Assemblage de 2 bras en aluminium de section rectangulaire, montés en applique sur le mât
- . Source lumineuse orientable
- . Simple, double ou Technifonction (retour piéton)

## Pole top

- . Assembly of 2 arms, rectangular, made of aluminum and mounted on the pole's sides
- . Orientable light source
- . Single or double bracket, or with pedestrian lighting

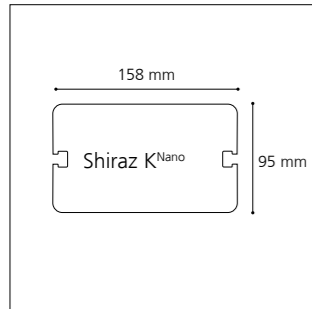


## Mât

- . Hauteurs de 3,5 à 5 m
- . Profil aluminium spécifique de section rectangulaire, avec structure interne fonctionnelle et rails techniques externes

## Pole

- . Heights from 3.5 to 5 m
- . Exclusive rectangular aluminum profile with functional internal structure and external technical grooves

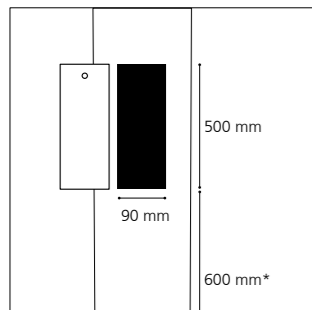


## Porte de visite

- . Affleurante, interchangeable
- . Fermeture par vis inviolable

## Access door

- . Flush, interchangeable
- . Locked with tamper-proof screw

\*Autre hauteur sur demande  
Other heights upon request

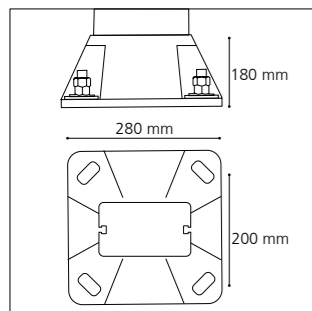

## Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

## Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts



REF.WEB → REF007

## Luminaire LED Magic

- . 35W
- . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 3591 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

## Magic LED fixture


- . 35W
- . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 3591 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V upon request

## + Finition

- . Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation (20 microns)

## Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural anodization (20 microns)

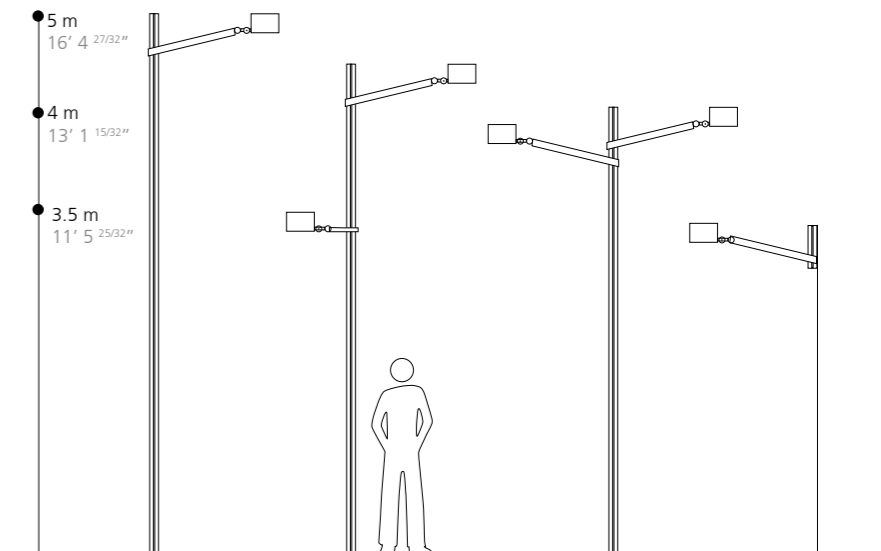

# MAGIC™

Luminaire LED  
LED luminaire

**Compatible avec / with :**  
Ceramic, Nerello, Mauzac, Rovello, Zanello, Marsanne, Roussanne, Techni-Tram, Terret


**Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m**

## Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions : Ø250 x 83 mm
- . Eclairage par 30 LEDs
- . Entrée de câble par connecteur
- . Verre extra-plat
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Certifications : CE, CSA/UL
- . Garantie 2 ans

## Description


- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions: Ø250 x 83 mm
- . 30 LEDs lighting
- . Cable entry through fast connector
- . Flat clear glass
- . Integrated LED driver and heat sink
- . Certifications: CE, CSA/UL
- . 2 year guarantee

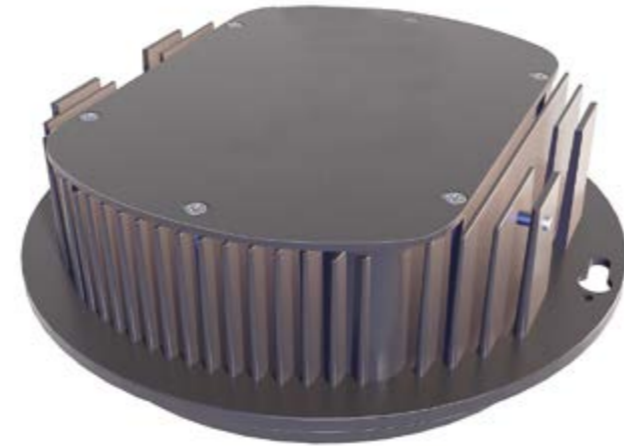

## Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (if possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3591 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)

## Photométries / Photometry

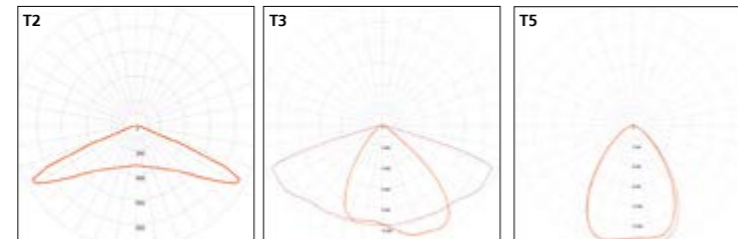

● REF.WEB → REF007

