



OCTAVE

[En musique, intervalle parfait de huit degrés de l'échelle diatonique]

Mât support projecteurs de section ovoïde et équipé de rails techniques permettant la fixation aisée de projecteurs et de tous types d'accessoires.

[In music, perfect interval of eight degrees on the diatonic scale]

Aluminum pole with an ovoid section and equipped with technical grooves for easy mounting of floodlights and all types of accessories.


← Illkirch-Graffentstaden, Cœur de ville (FR)

Maitrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville d'Illkirch-Graffentstaden
Paysagiste / Landscape architect: Alfred Peter
Concepteur lumière / Lighting designer: L'Acte Lumière

© Philippe Ruault

OCTAVE

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




Luminaire

- Compatible luminaires Magic™, enveloppe Ceramic (Jules, Juliette) ou Nerello (<6 m)
- Compatible projecteurs Paul™ & Paulette™
- Compatible autres luminaires et projecteurs

Luminaire

- Compatible with Magic™ luminaire, Ceramic (Jules, Juliette) & Nerello envelope (<6 m)
- Compatible with Paul™ & Paulette™ floodlights
- Compatible with other luminaires and floodlights

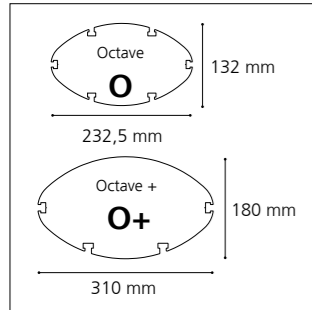


Mât

- Hauteurs de 6 à 12 m
- Profil aluminium exclusif de section ovoïde avec structure fonctionnelle interne et rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Mast

- Heights from 6 to 12 m
- Exclusive aluminum profile of ovoid section, with internal structure and external technical grooves to facilitate accessorization

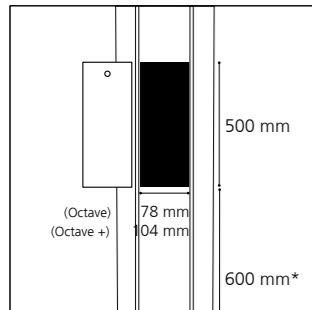


Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable

Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

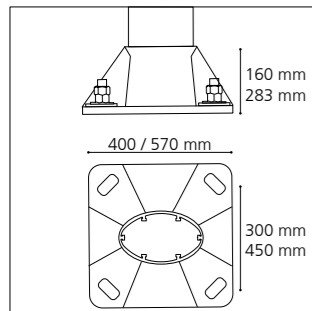

Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- Dimensions selon hauteur (p. 208)

Baseplate

- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts
- Dimension according to height (p 208)



Projecteurs Paul / Paulette

- 4 tailles différentes
- Large gamme photométrique (optiques routières ou architecturales)
- Disponible en RVB ou blanc dynamique
- Pilotage DALI, DMX sur demande

Paule / Paulette floodlights

- 4 different sizes
- Large photometric pannel (road or architectural)
- Available in RGB or dynamic
- DALI, DMX on demand



Luminaire LED Magic

- 35W
- 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- 3591 lm
- Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

Magic LED fixture

- 35W
- 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- 3591 lm
- Pilotage DALI, 0-10 V upon request

Bassens, Espace Garonne (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority: Ville de Bassens
Bureau d'études / Engineering: Atletiko
Concepteur lumière / Lighting Conceptor: Cobalt

© Julien Thomazo




+ Finition

- Thermolaquage par poudre Polyester
- Coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)

Finish

- Polyester powder coating
- RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

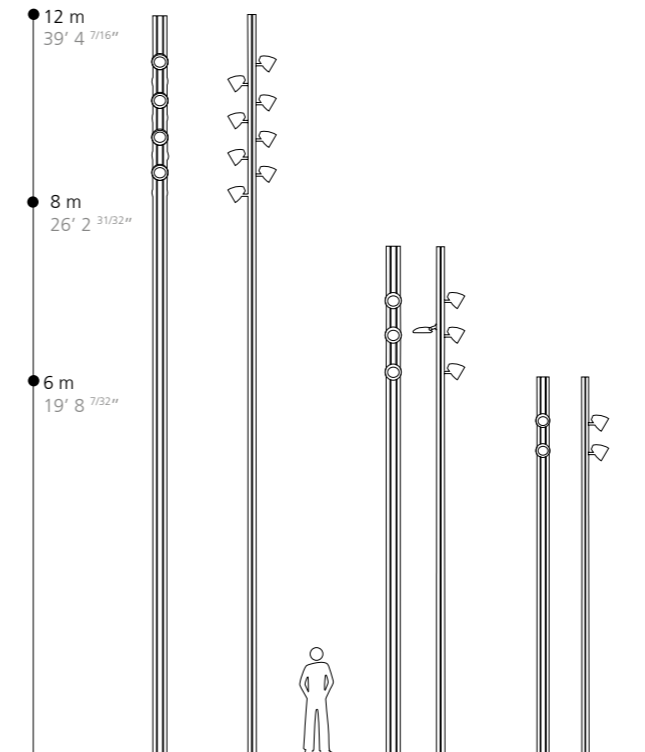

MAGIC™

Luminaire LED
LED luminaire

Compatible avec / with :
Ceramic, Nerello, Mauzac, Rovello, Zanello, Marsanne, Roussanne, Techni-Tram, Terret


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m

Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions : Ø250 x 83 mm
- . Eclairage par 30 LEDs
- . Entrée de câble par connecteur
- . Verre extra-plat
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Certifications : CE, CSA/UL
- . Garantie 2 ans

Description


- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions: Ø250 x 83 mm
- . 30 LEDs lighting
- . Cable entry through fast connector
- . Flat clear glass
- . Integrated LED driver and heat sink
- . Certifications: CE, CSA/UL
- . 2 year guarantee

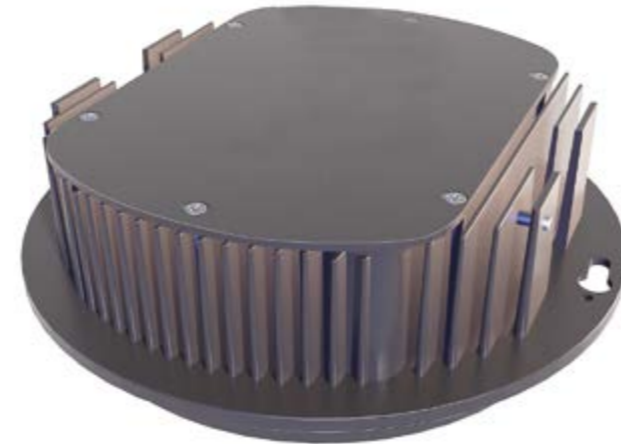

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08
Classe / Class	I (if possible)
Puissance / Power	35 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	3591 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K
IRC / CRI	>70
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	>109 000
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)

Photométries / Photometry

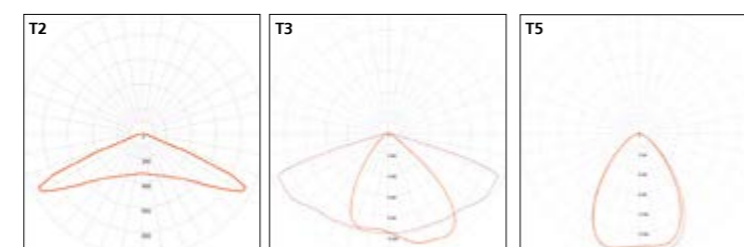

● REF.WEB → REF007



PAUL™ & PAULETTE™

Projecteurs LED
LED projectors

Compatible avec / with :

Tous nos mâts support projecteurs / all our poles: Structure K, Aiguille, Bermude, Octave

Toutes nos colonnes (éclairage interne ou additionnel) / all our columns (internal or additional lighting): Treille, Creille (GM), Creille qui Pousse

Description

- Gamme de projecteurs carrés (Paul) ou ronds (Paulette), déclinée spécifiquement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage routier
- Gamme «Architectural» disponible en 3 tailles différentes et offrant un large panel de couleurs (blancs, blanc dynamique, RGB white)
- Gamme «Routier» disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

Description

- Range of floodlights: square-shape (Paul) or round-shape (Paulette), available for architectural or roadway lighting
- «Architectural» range available in 3 different sizes and offering a large color panel (whites, dynamic white, RGB white)
- «Roadway» range available in 2 different sizes
- Body and mounting fixtures in aluminum
- 2 year guarantee



Modèle / model: Paul




Modèle / model: Paulette


Informations techniques / Technical specifications

	ARCHITECTURAL			ROUTIER / STREET	
	S	M	L	M	L
Taille / Size	16	24	36	16	36
Nombre de LED / number of LED	18 W	27 W	37 W	24 W	37 W
Puissance / Power	1500 lm	2300 lm	3100 lm	2970 lm	4165 lm
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2200, 2700, 3000, 4000 °K			2200, 2700, 3000, 4000 °K	
T° de couleur / Color t°	Dynamic white (2200-4000°K), RGB white				
IRC / CRI	>70				
Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08				
Classe / Class	I (II possible)				
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000				
Driver	Pilotage DALI, DMX (sur demande / upon request)				

Photometries / Photometry

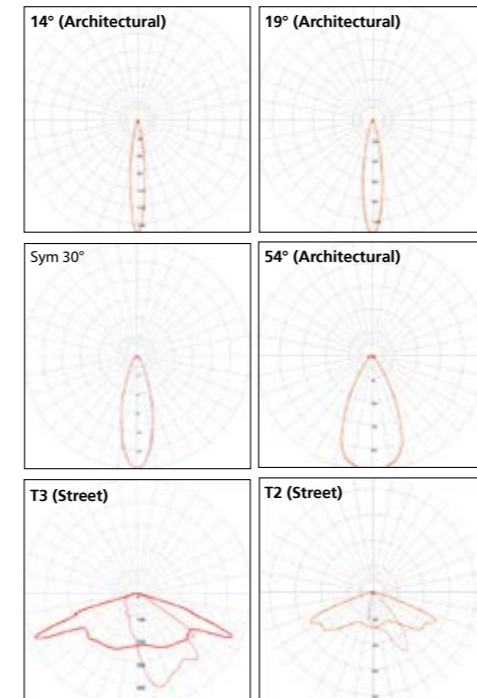

- REF.WEB PAUL → REF009
- REF.WEB PAULETTE → REF010

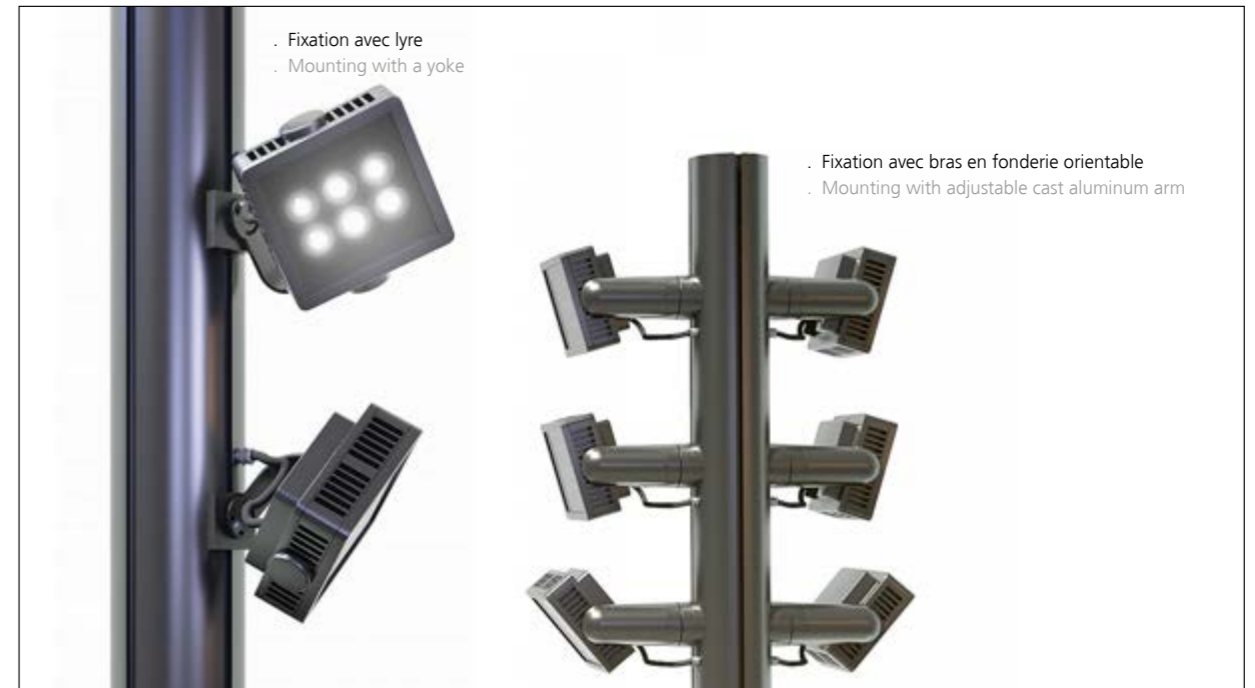

Paul & Paulette S



Avec lyre / with yoke
190 x 180 x 100 mm
Avec bras / with arm
270 x 210 x 100 mm

Paul & Paulette M



Avec lyre / with yoke
210 x 200 x 100 mm
Avec bras / with arm
280 x 230 x 100 mm

Paul & Paulette L



Avec lyre / with yoke
260 x 240 x 110 mm
Avec bras / with arm
300 x 270 x 110 mm