



VERMENTINO

[Cépage blanc cultivé sur le pourtour Méditerranéen, aimant les climats secs et ensoleillés]


Lampadaire pensé pour un éclairage urbain élégant et efficace.

[White grape variety grown on the Mediterranean rim, loving dry, sunny climates]

Lamp post designed for elegant and efficient urban lighting.

VERMENTINO

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

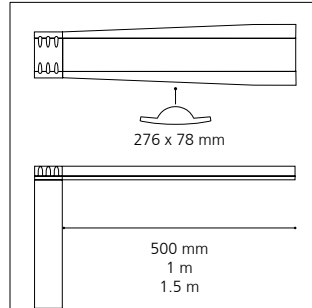


Tête de mât

- . Bras en profil aluminium extrudé avec réservation pour accueillir le luminaire
- . Tête de mât simple ou double

Pole top

- . Arm made of extruded aluminum profile, with a reserve to place the luminaire
- . Single or double bracket




Mât

- . Hauteurs de 4 à 8 m
- . Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle

Pole

- . Heights from 4 to 8 m
- . Exclusive aluminum profile with internal functional structure

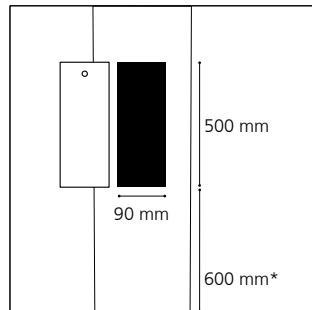


Porte de visite

- . Affleurante, interchangeable
- . Fermeture par vis inviolable

Access door

- . Flush, interchangeable
- . Locked with tamper-proof screw

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

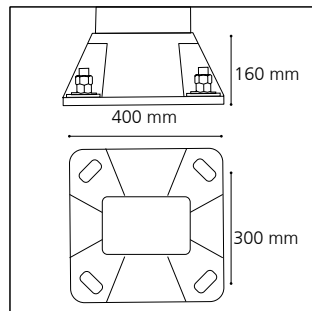


Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts

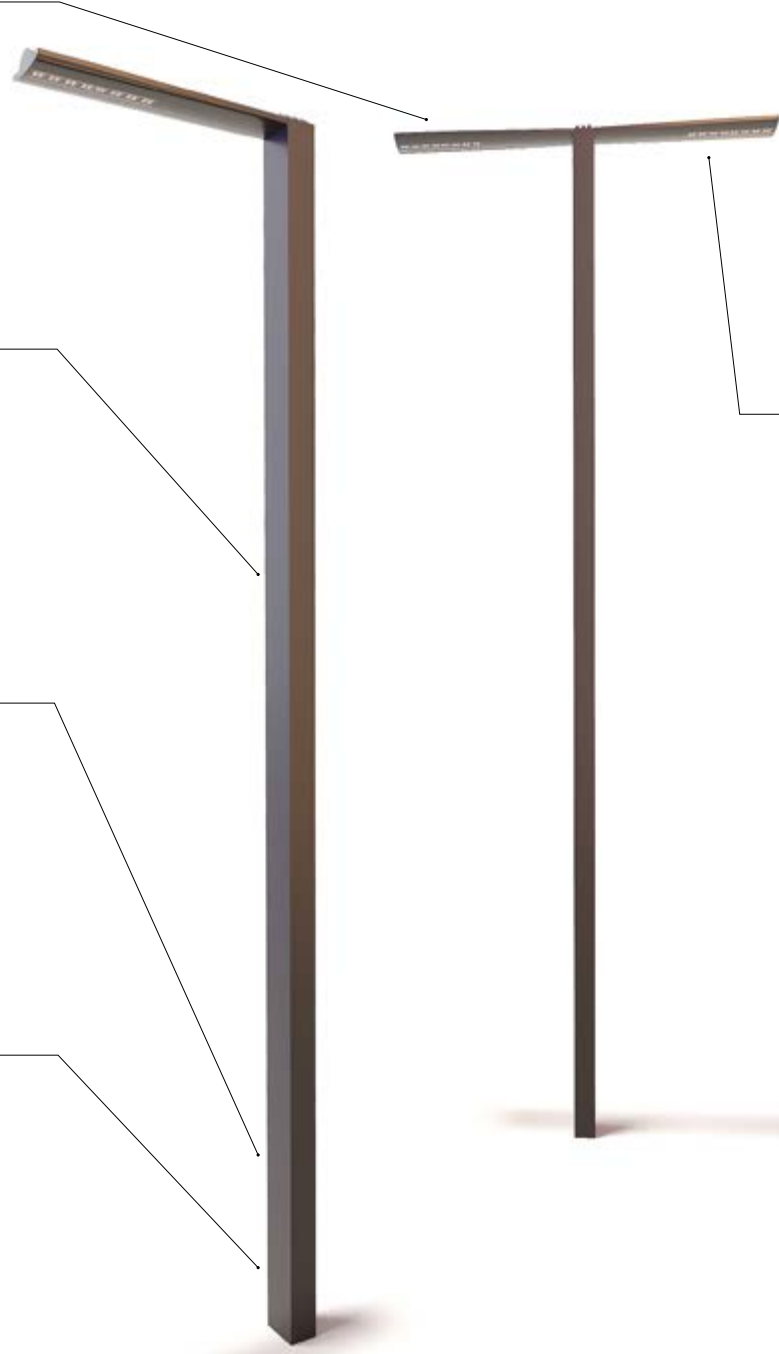

Luminaire LED Dizeo

- . 12W, 24W
- . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 1830-3360 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V sur demande

Dizeo LED fixture


- . 12W, 24W
- . 2200, 2700, 3000, 4000 ° K
- . 1830-3360 lm
- . Pilotage DALI, 0-10 V upon request

+ Finition

- . Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- . Anodisation (20 microns)

Finish

- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
- . Natural anodization (20 microns)

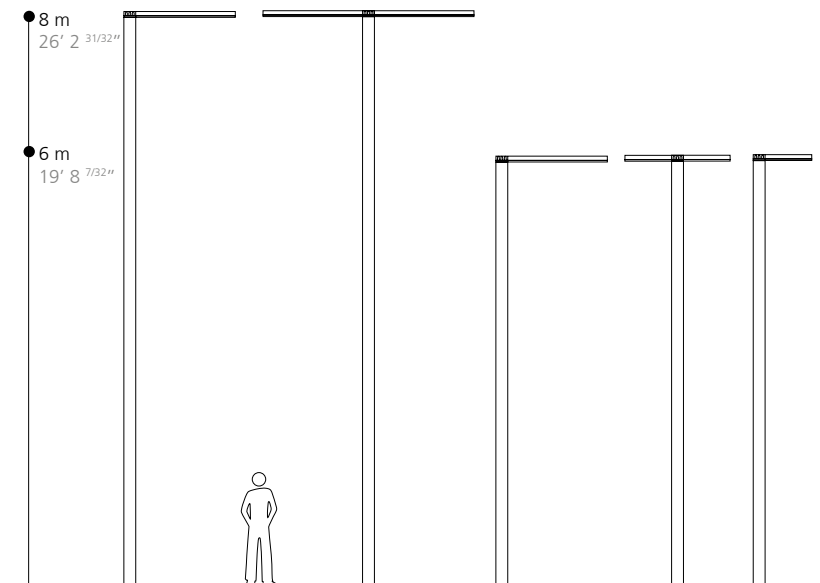

DIZÉO™

Luminaire LED intégrable
Integrable LED luminaire

Compatible avec / with :
Arbane, Vermentino, Réglisse


Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 5 m seul (1 unit), 7 m combiné (2 units)

Description

- . Corps en aluminium
- . Dimensions 206 x 72 mm
- . Dissipateur thermique intégré
- . Eclairage par 12 LEDs
- . Prisme optique réfractant la lumière
- . Certifications : CE, CSA/UL
- . Garantie 2 ans

Description


- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions: 206 x 72 mm
- . Integrated LED driver and heat sink
- . LED luminaire, 12 LEDs lighting
- . Optical prism reflecting light
- . Certifications: CE, CSA/UL
- . 2 year guarantee

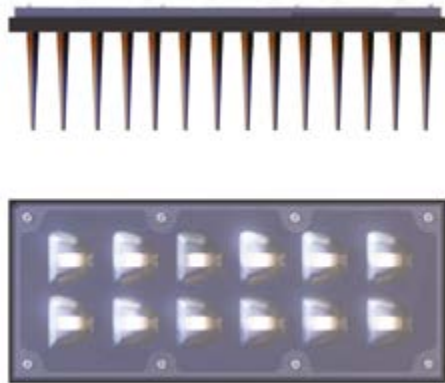

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08	
Classe / Class	I (II possible)	
Puissance / Power	12 W	24 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	1830 lm	3360 lm
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K	
IRC / CRI	>70	
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 100 000	
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)	

Photométries / Photometry

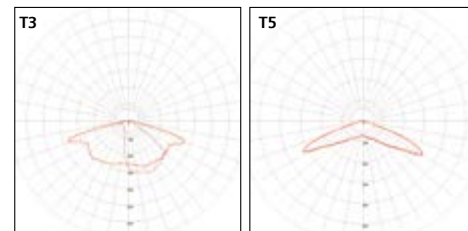

● REF.WEB → REF002



DIZÉO™

Luminaire LED intégrable
Integrable LED luminaire

↓ **Atelier de montage Technilum
Barcelone, La Maquinista (ES)**
Conception lumière / Lighting designer:
Match Lighting Studio

© Technilum

→ **Belfast, Queen's University Belfast (UK)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Killowen Contracts, MLA, Queen's University
Belfast
Architecte / Architect: RPP Architects
Concepteur lumière / Lighting designer:
Chroma Lighting
Paysagiste / Landscape architect: McIlwaine
Landscape Architects

© Chroma Lighting QUB

